

Tolva Secadora

THD



Los secadores de tolva se aplican principalmente al secado de materiales plásticos. Se utiliza aire caliente para secar todos los materiales húmedos, lo que obtiene un flujo de aire caliente uniforme para mejorar la eficiencia del secado y garantizar la calidad de los productos. Se pueden ofrecer capacidades de tolva entre 6 kg y 400 kg para su selección. El filtro de aire de escape (opcional) puede filtrar eficazmente el aire que contiene polvo para evitar que se descargue en el área circundante. Recicladores de aire caliente (opcional) para hacer que el aire caliente forme un circuito de circulación semicerrado para acelerar la circulación del aire caliente y acortar el tiempo de calentamiento para lograr un ahorro de energía de hasta un 30 %.

● Opciones



磁力底座
Magnetic Seat



料斗磁石磁力架
Hopper Magnet



热风回收装置
Hot Air Recycler




排风过滤器
Exhaust Air Filter



吸料盒
Material suction box



脚架
Floor Stand

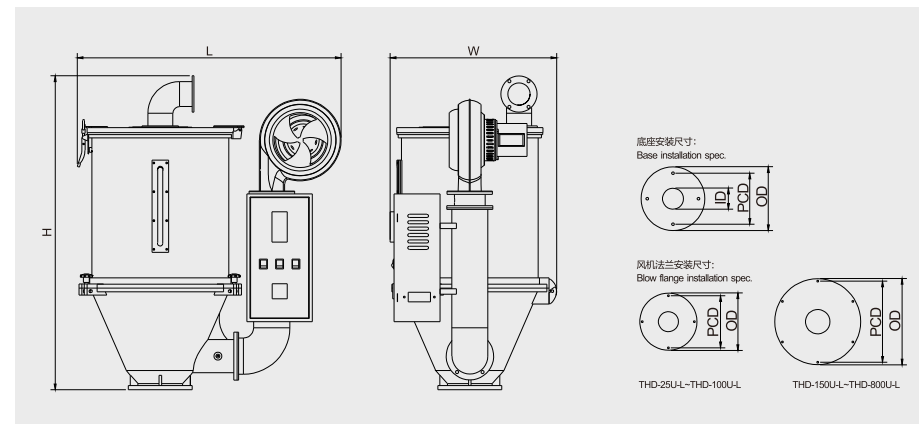

● Especificaciones Técnicas

Model		THD-6U-L THD-6UT-L	THD-12U-L THD-12UT-L	THD-25U-L THD-25UT-L	THD-50U-L THD-50UT-L	THD-75U-L THD-75UT-L	THD-100U-L THD-100UT-L	THD-150U-L THD-150UT-L	THD-200U-L THD-200UT-L	THD-300U-L THD-300UT-L	THD-400U-L THD-400UT-L
料筒容量 Hopper Capacity	KG	6	12	25	50	75	100	150	200	300	400
风机功率 Blower Power	W	75	75	135	155	155	215	215	320	320	340
电热功率 Heater Power	KW	1.8	1.8	3.0	4.0	4.0	6.0	9.0	12.0	15.0	15.0
干燥温度 Drying Temp	℃	最高130℃									
出口口径 Outlet Size	inch	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	5
桶身直径 Hopper Body Dia	M	0.295	0.295	0.347	0.423	0.495	0.562	0.6	0.687	0.759	0.892
法兰ID直径 Flange ID Dia	M	0.042	0.042	0.0615	0.074	0.074	0.081	0.081	0.11	0.11	0.12
法兰PCD直径 Flange PCD Dia	M	根据实际开孔 Openings according to the actual									
法兰OD直径 Flange OD Dia	M	0.13	0.13	0.17	0.2	0.2	0.23	0.23	0.25	0.295	0.31
风机PCD直径 Blower PCD Dia	M	0.136	0.136	0.163		0.208		0.254			
风机OD直径 Blower OD Dia	M	0.148	0.148	0.18		0.22		0.27			
系统电源 Power Supply	V	380VAC 3P/PE 50Hz									
控制电源 Control Voltage	V	220VAC 1P/PE 50Hz									
总功率 Total Power	KW	2	2	3.5	4.5	4.5	6.4	9.4	12.5	15.5	15.5
电源线规格 Wires Specification	mm2	5×1.5			5×2.5		4×4+1×2.5		4×6+1×4		4×10+1×6
电源线长度 Wires Length	M	5									
外形尺寸 Dimensions	L(m)	0.69	0.69	0.76	0.85	0.9	1.02	1.07	1.20	1.29	1.5
	W(m)	0.43	0.43	0.46	0.49	0.56	0.63	0.75	0.88	0.94	1.14
	H(m)	0.7	0.7	0.83	0.93	1.02	1.08	1.29	1.35	1.57	2.0
机器重量 Weight	KG	19	21	34	38	46	59	85	114	140	170
选配部件 Optional Accessories	1.磁力底座Magnetic Seat 2.磁力架Hopper Magnet 3.热风回收过滤器Hot Air Recycler 4.排风过滤器Exhaust Air Filter 5.L型脚架L Type Floor Stands 6.A型脚架A Type Floor Stands 7.吸料箱Material Suction Box										

产品编号如 "THD-12U-L" 表示不带定时器; "THD-12UT-L" 表示带定时器
注: 产品规格若有变更, 恕不另行通知。 We reserve right to change specifications without prior notice.

